

TT 108 - TT 160

Tunnel di termo-retrazione
Shrink tunnel
Tunnel de thermo-rétraction



Macchina estremamente solida, costruita completamente in acciaio inox, facilmente pulibile.

Abbinabile a una macchina sottovuoto automatica, dotata di tutti gli accessori, carico scarico acqua, programmazione start riscaldamento, nastro di carico, regolazione altezza acqua.

Pannello elettronico molto semplice e di facile intuizione.

Riscaldamento. Il tunnel può essere dotato di riscaldamento a resistenze elettriche o a vapore oppure misto

Stainless steel construction, very easy to clean. Combined with automatic vacuum machine, equipped with all the accessories, loading and unloading water, heating start programming, loading conveyor, adjustable height water.

Electronic control panel easy to use.

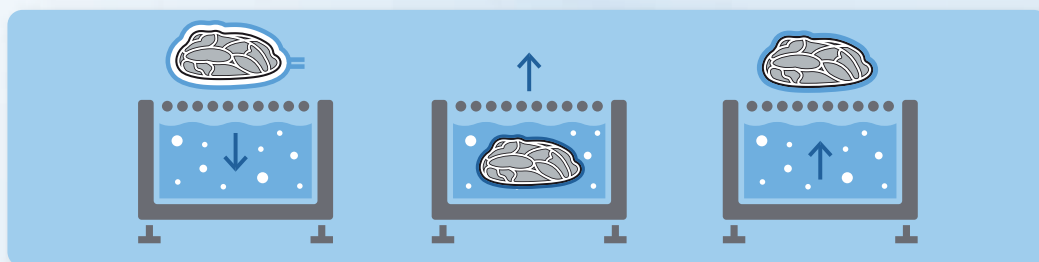
Warm up. The tunnel can be equipped with steam or electric heating system.



Machine très solide, réalisée complètement en acier inoxydable et très faciles à nettoyer.

Ce tunnel peut être couplé avec une machine sous-vide automatique, équipée par tous les accessoires, chargement et déchargement de l'eau, programmation du démarrage du chauffage, convoyeur de chargement, réglage de la hauteur de l'eau.

Tableau de commande électronique très simple et intuitif.

Chauffage. Le tunnel peut être équipé par le chauffage à résistances électriques ou par vapeur ou mixte.



Model		Kw	
TT 108	800 x 950 H 350	24 / 36	10 / 20 sec.
TT 160	900 x 1600 H 350	24 / 36	10 / 20 sec.

misure in mm - measurements in mm - mesures en mm